



混合机系列

乳化机系列

搅拌机系列

混合器系列

分散机系列

过滤器系列

阻火设备

输送设备


容器附件

常压式乳化机

您的当前位置： 首页 >> 乳化机系列 | エマルジョン >> 常压式乳化机

常压式乳化机

SM100系列高剪切均质乳化机 (SM100 High shear homomixers)

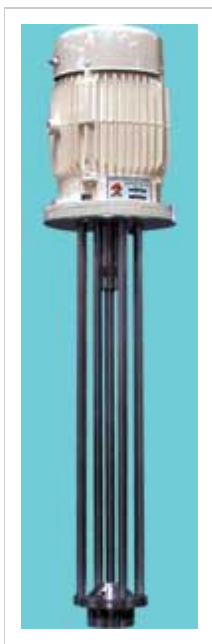


SM100系列高剪切均质乳化机适用在常规工况条件下工作，与移动式的液压升降移动架组合使用，可在不同的敞开式容器中移动工作，提高生产效率。

左图：

图示为大野SM110型，7.5KW电机功率，材质为SUS304不锈钢。

安装提示：

标准的插入式高剪切均质乳化机的转子头2-3倍的直径安装在容器的底部以上，大野的应用工程师认为，一个狭长的容器比较适合于与高剪切均质乳化机配合使用。

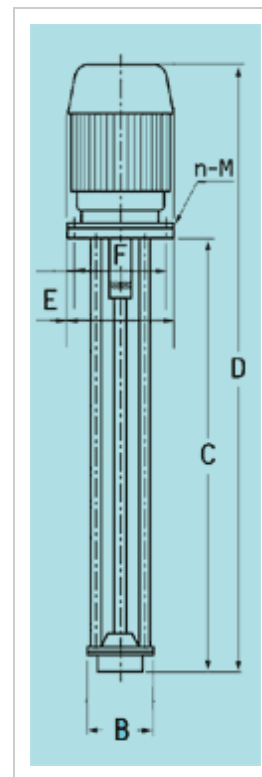

SM100系列高剪切均质乳化机技术数据

相关产品

高剪切乳化机介绍

实验室乳化机

釜用耐压乳化机

管线式乳化机

升降式乳化机

固定式多功能乳化机

组合式多功能乳化机

服务热线

TEL: 0513-85399888
85399388
85399300

FAX: 0513-85399333

MAIL: drye@dryent.com

SM100系列	101	105	110	115	125	130	150	175
功率 (kw)	1.1	4	7.5	11	18.5	22	37	55
速度 (转/分)	2880	2880	2880	2880	2880	1440	980	980
较低法兰直径B	120	190	200	215	230	280	405	460
工作长度C (mm)	617	852	1130	1200	1276	1465	1649	2031
总高度D (mm)	880	1220	1550	1620	1840	2100	2400	3056
连接法兰直径E	240	300	360	420	420	420	630	680
安装尺寸F (mm)	220	275	330	385	385	385	590	620
安装螺栓n-M	4-M10	4-M10	4-M16	4-M20	4-M20	8-M20	8-M24	8-M24
处理能力水 (L/次)	20-100	50-200	100-1000	100-1500	200-2000	300-3000	1000- 5000	2000- 10000
重量约 (kg)	41	73	168	238	300	523	614	818

SM100系列高剪切均质乳化机多种安装方式



可选菜单：

根据实际可选防爆电机或变频调速电机

根据不同功能，有长孔、圆孔和网孔定子可供选择适用于不同的物料

18.5kW以下可选择手动液压型的碳钢或不锈钢移动架

气动或液压型的升降装置适用于所有的100系列设备

轴套有四氟套或铜套可供选择

可适用于增加液体循环的下插式浆叶

可选大野机械带虹吸系统的高剪切均质乳化机

有专用物料工作桶可供选择与设备配套使用，使物料达到最佳混合，乳化效果

[首页\(HOME\)](#) | [产品介绍](#) | [企业动态](#) | [DOWNLOAD PDF](#) | [联系我们](#) | [网站地图](#)

Copayright 日本独资·大野（南通）机械设备有限公司 苏ICP备09051231号